

*Одягай Надійність...*



Відповідність ДСТУ Б В.2.6-99:2009

## ГАРАНТІЙНА КАРТА


з інструкцією монтажу

НА ДВЕРНІ КОРОБКИ


Офіційний сайт  
[www.verto-doors.com](http://www.verto-doors.com)

# ДВЕРНІ КОРОБКИ


## ДВЕРНА КОРОБКА STANDARD

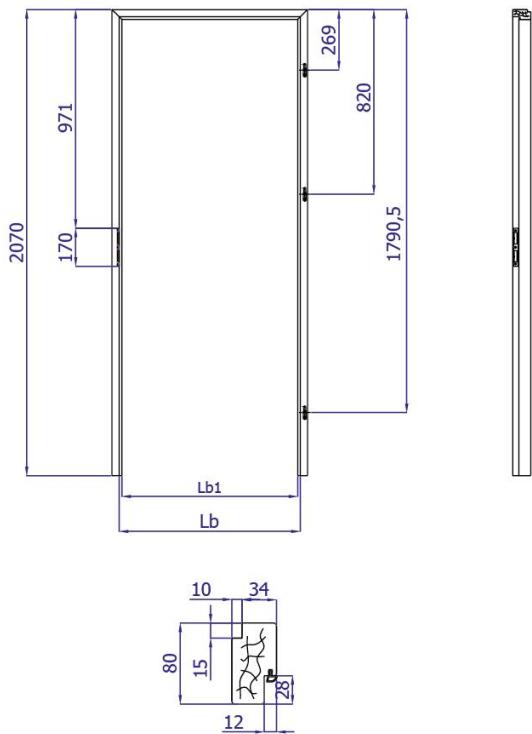


## ДВЕРНА КОРОБКА VERTO-FIT

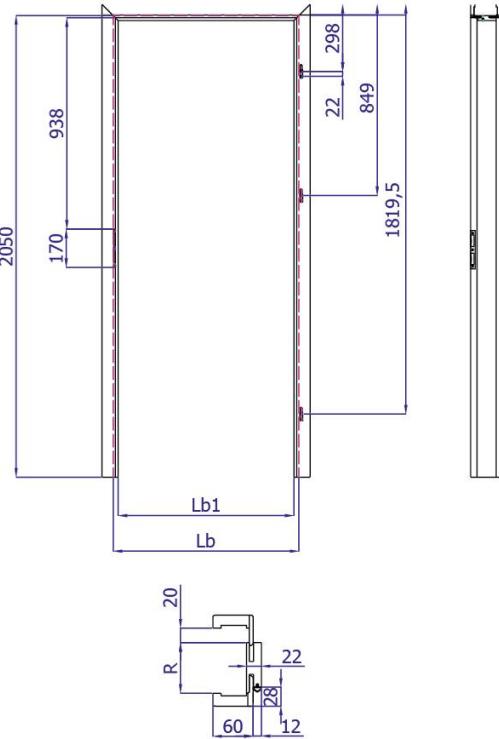

## ДВЕРНА КОРОБКА VERTO-FIT Plus


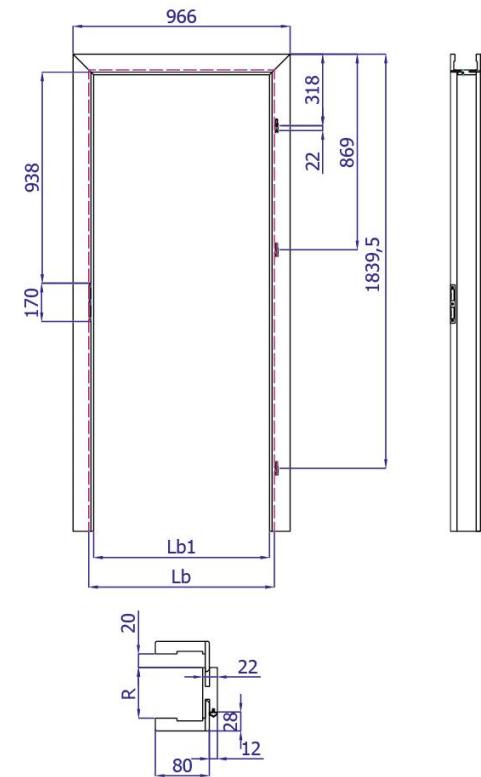


## ДВЕРНА КОРОБКА VERTO-FIT Comfort

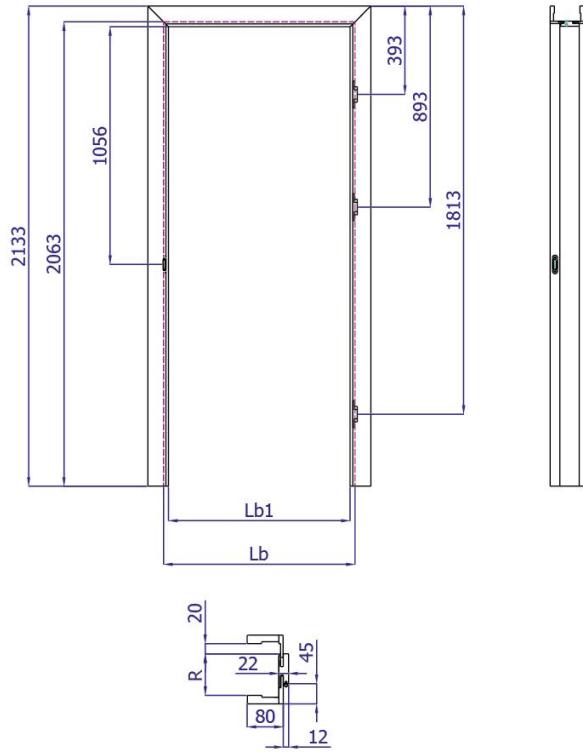


## РОЗСУВНА СИСТЕМА ТА ФРАМУГИ



### ДВЕРНА КОРОБКА VERTO-FIT у виконанні тунель

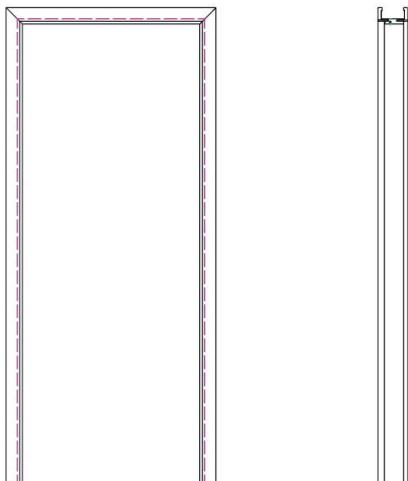


### РОЗСУВНА СИСТЕМА VERTO-SLIDE

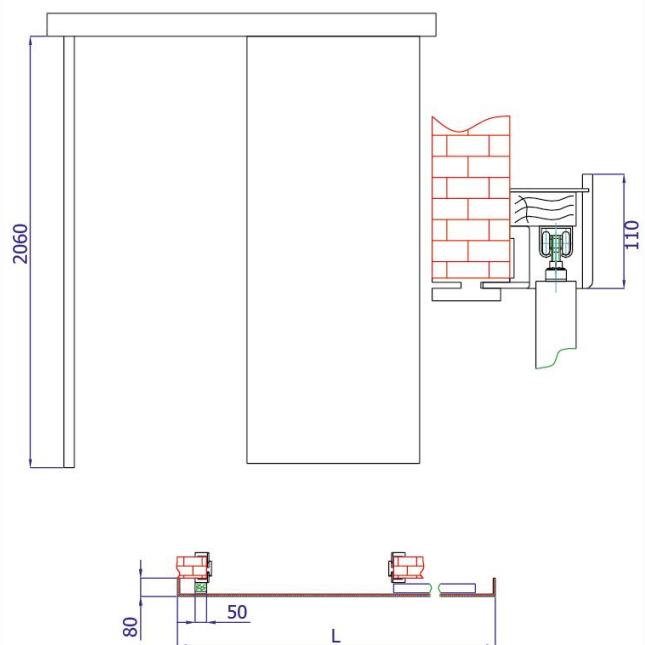

### КОНСТРУКЦІЯ ФРАМУГИ у виконанні VERTO-FIT



### КОНСТРУКЦІЯ ФРАМУГИ у виконанні STANDARD



## ПРИЗНАЧЕННЯ • МОНТАЖ • ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

- 1.** Дверні коробки та розсувні системи, призначені для установки міжкімнатних дверей, а також фрамуги, виготовлені з елементів дверних коробок, монтуються в будівельних отворах між приміщеннями, в яких передбачена приблизно однакова температура і рівень вологості.
- 2.** Фрамуги, дверні коробки та розсувні системи так само, як і вмонтовані на них міжкімнатні двері, призначені для житлових та інших приміщень, в яких будівельними нормами не передбачена установка технічних дверей та дверей спеціального призначення. А також, що будуть розташовані в зоні помірного клімату з рівнем відносної вологості 30-60%.
- 3.** Дверні коробки та розсувні системи, призначені для установки міжкімнатних дверей, а також фрамуги, заборонено встановлювати в приміщеннях, в яких відносна вологість перевищує рівень 60%, наприклад, в лазнях, пральннях, саунах, басейнах і т.п.
- 4.** Ми рекомендуємо підбір, заміри та монтаж фрамуг, дверних коробок і розсувних систем виконувати професійними фахівцями. Це можуть бути авторизовані продавці або монтажники.
- 5.** Перед виконанням монтажу слід ретельно перевірити відповідність товару по номенклатурі і кількості, зняти упаковку і перевірити цілісність і комплектність виробу.
- 6.** Монтаж фрамуг, дверних коробок і розсувних систем, призначених для установки міжкімнатних дверей, слід виконувати в приміщеннях з повністю виконаним оздобленням стін та підлоги.
- 7.** Дверні коробки та фрамуги, вмонтовані в приміщеннях, де буде проводитися вологе прибирання, перед монтажем мають бути оброблені силіконовим герметиком з нижнього торця. Після монтажу необхідно ущільнити силіконовим герметиком проміжки між коробкою, стінами та підлогою.
- 8.** Складувати та зберігати фрамуги, дверні коробки та розсувні системи слід тільки в сухих обігрівних приміщеннях. Ні в якому разі не можна зберігати їх в недобудованих спорудах, вологих підвалих, гаражах і т.п.
- 9.** Фрамуги, дверні коробки та дерев'яні деталі розсувних систем рекомендується чистити засобами, призначеними для чищення меблів або злегка зволоженою серветкою. Не допускається безпосередній контакт поверхонь виробів з водою.

## ДВЕРНІ КОРОБКИ

**Таблиця 1. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ПРОДУКЦІЇ**

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ							
ВИРІБ	«40»	«60»	«70»	«80»	«90»	«100»	«200»
Коробка STANDARD	-	670	770	870	970	1070	2070
Коробка Verto-FIT (стандарт)	-	626	726	826	926	1026	2050
Коробка Verto-FIT Plus	-	626	726	826	926	1026	2050
Коробка Verto-FIT (тунель)	-	626	726	826	926	1026	2050
Коробка Verto-FIT Comfort	-	652	752	852	952	1052	2063
Розсувна система (декоративна накладка)	-	1460	1660	1860	2060	2260	2150

**Таблиця 2. ІНТЕРВАЛИ РЕГУЛЮВАННЯ ДВЕРНИХ КОРОБОК**

КОРОБКА - STANDARD		КОРОБКА VERTO-FIT/FIT Plus		КОРОБКА VERTO-FIT Comfort	
МОДЕЛЬ	ІНТЕРВАЛ (мм)	МОДЕЛЬ	ІНТЕРВАЛ (мм)	МОДЕЛЬ	ІНТЕРВАЛ (мм)
1	80	A	75 - 95	A	75 - 95
		B	95 - 115	B	95 - 115
		B+	100 - 120	B+	115 - 135
		C	120 - 140	C	120 - 140
		D	140 - 160	D	140 - 160
		E	160 - 180	E	160 - 180
		F	180 - 200	F	180 - 200
		G	200 - 220	G	200 - 220
		H	220 - 240	H	220 - 240
		I	240 - 260	I	240 - 260

УВАГА: Інтервали регулювання дверних коробок вказані на товщину стіни (від – до).

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**УВАГА:** перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією та умовами гарантії.

**1.** ТМ «**VERTO**», будучи гарантом, бере на себе зобов'язання надати гарантію на свою продукцію, при умові виконання всіх вимог, обумовлених в інструкції по монтажу та справжній гарантійній карті. Офіційні представники ТМ «**VERTO**», на підставі договірних відносин, є посередниками між Фабрикою та кінцевим споживачем у виконанні гарантійних зобов'язань.

**2.** Гарантійний строк виробу ТМ «**VERTO**» становить:

**24 місяці НА КОРОБКУ STANDARD**

**36 місяців НА КОРОБКУ VERTO-FIT**

**36 місяців НА КОРОБКУ VERTO-FIT Plus**

**36 місяців НА КОРОБКУ VERTO-FIT Comfort**

**24 місяці НА ФРАМУГИ З ЕЛЕМЕНТИВ КОРОБКИ STANDARD**

**36 місяців НА ФРАМУГИ З ЕЛЕМЕНТИВ КОРОБКИ VERTO-FIT**

**36 місяців НА ФРАМУГИ З ЕЛЕМЕНТИВ КОРОБКИ VERTO-FIT Plus**

**24 місяці НА РОЗСУВНУ СИСТЕМУ VERTO-SLIDE**

**3.** Гарантійний строк обчислюється, починаючи з моменту покупки, тобто дати, яка вказана в документі на покупку.

**4.** Гарантія при настанні гарантійного випадку надається тільки за умови пред'явлення продавцю гарантійної карти разом з документами на покупку. Гарантійна карта видається покупцю (знаходитьться в упаковці виробу) разом з документом на покупку в пункті продажу, уповноваженим гарантом.

**Відділ рекламацій знаходиться за адресою:**  
**Україна, 51400, м. Павлоград, вул. Терського, 9**

- 5.** Гарант зобов'язується розглянути та надати відповідь на рекламацію в строки, що не перевищують встановлені законодавством України.
- 6.** В разі настання гарантійного випадку в період дії гарантійного строку, виробник зобов'язується виконати безкоштовно ремонт або заміну дефектного виробу.
- 7.** Умовою розгляду рекламації на видимі дефекти є заява про ці дефекти до початку монтажу виробу. Установка фурнітури є початком монтажу виробу.
- 8.** Гарантія припиняє дію у випадках:
  - здійснення будь-яких переробок дверного полотна або коробки;
  - порушення конструкції виробу;
  - втрати гарантійної карти.
- 9.** Гарантія не надається у випадках:
  - появи зовнішніх дефектів внаслідок механічного пошкодження виробу під час транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації;
  - пошкодження елементів дверного блоку внаслідок підвищеної вологості приміщення. Двері повинні бути встановлені тільки після виконання всіх будівельних робіт, передбачаючих наявність мокрих процесів в сухих і провітрених приміщеннях;
  - пошкодження дверей внаслідок неправильного зберігання під час будівельних робіт (наприклад, виріб забруднено штукатуркою, розчином або піною);
  - пошкодження поверхні виробу внаслідок наклеювання плівки з клейким шаром, типу «скотч» та ін.;
  - пошкодження поверхні внаслідок безпосереднього контакту з водою;
  - виконання монтажу з відступом від вимог інструкції;
  - пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин (пожежа, повінь тощо);
  - натурального природного зносу виробу;
  - пошкоджень пов'язаних з неправильним доглядом за виробом.



*Одірай Надійність...*

## ТОВ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ «БУДМАЙСТЕР»

УКРАЇНА, 51400, Дніпропетровська обл.,  
м. Павлоград, вул. Теръошкіна, 9  
e-mail: [info@vertodoors.com](mailto:info@vertodoors.com)  
тел.: +38 (0563) 20-93-80

Штамп пакувальника:



Офіційний сайт  
[www.vertodoors.com](http://www.vertodoors.com)